



JKC-DENSALT - KARTA PRODUKTU

v.1.25 z dnia 01-01-2025

OPIS PRODUKTU

JKC-DENSALT - UTWARDZACZ, USZCZELNIACZ I ZAGĘSZCZACZ POWIERZCHNI BETONOWYCH, OCHRONA PRZED SOLĄ I PYLENIEM

Jest bezpiecznym dla środowiska płynnym utwardzaczem na bazie krzemianów litu, do obróbki powierzchni betonowych i kamiennych, który przenika i uszczelnia poprzez reakcje chemiczne zachodzące w betonie, tworząc czystą, zagęszczoną, trwałą i twardą nieorganiczną warstwę, która jest oddychająca, paroprzepuszczalna, odporna na ścieranie i ekstremalnie twarda, dodatkowo zabezpiecza beton przed szkodliwym działaniem soli oraz pyleniem.

Jest najlepszym rozwiązaniem dla powierzchni wymagających długotrwałego zabezpieczenia i ochrony przed bardzo intensywnym użytkowaniem, wilgocią, brudem i zanieczyszczeniami, oraz stanowi ochronę przed wykwitami alkalicznymi.

JKC-DENSALT - Stanowi skuteczną ochronę przed wodą jak również solanką, która przyczynia się do erozji oraz pogarszaniu się jakości i trwałości betonu. JKC-DENSALT uszczelnia mikro-kanaliki w betonie dzięki czemu beton staje się twardszy, mocniejszy, bardziej odporny na ścieranie, niepylący i łatwiejszy w utrzymaniu czystości.

Podłoże staje się bardziej odporne na zabrudzenia, odpryski, warunki atmosferyczne, wykwity, penetrację wody, grzyby i pleśń, uszkodzenia, zamrażanie-rozmrażanie jak również ogranicza korozję stali zastosowanej w podłożu betonowym.

JKC-DENSALT – jest optymalnym systemem bezpowłokowym, trwale zabezpiecza i wzmacnia wierzchnią warstwę betonu, dzięki czemu nawet przy częstym myciu oraz narażeniu na intensywne użytkowanie posadzka nie ulega degradacji i zachowuje estetyczny wygląd.



ul. Szyszkowa 56 A
02-285 Warszawa
www.jkc-group.pl

JKC-DENSALT – ma zastosowanie do ochrony powierzchni betonowych wewnątrz jak również na zewnątrz obiektów, może być zastosowany jako ochrona konstrukcji poziomych jak i pionowych. Doskonale nadaje się do zastosowania w garażach, na rampach wyładowniczych, podjazdach, mostach oraz innych konstrukcjach zewnętrznych narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

JKC-DENSALT to produkt wszechstronny, trwały, wytrzymały, o niskiej zawartości szkodliwych substancji lotnych (VOC), silnie wiążący, odporny na promieniowanie UV, ścieranie, płamienie i ciężki ruch.

Klasa przemysłowa produktu zapewnia szybkie zastosowanie, bezbarwne wykończenie i łatwą aplikację w obiektach, które wymagają maksymalnej ochrony, oraz kiedy nie jest możliwy długi czas przestoju w ich użytkowaniu. Wyjątkowo niska zawartość szkodliwych substancji lotnych VOC powoduje przyjazność dla środowiska.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO

Produkt nie jest przeznaczony do sprzedaży ani odsprzedaży powszechnej. Przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku, może być aplikowany wyłącznie przez uprawniony podmiot lub upoważnionego przez aplikatora specjalistę.

PODSTAWOWE KORZYŚCI

Uszczelnienie - Penetruje głęboko beton poprzez kanały kapilarne stymulując reakcje chemiczne z wolnymi związkami wapnia tworząc trwałą nierozpuszczalną więź z betonem, Chroni beton przed penetracją wody i czyni go bardziej odpornym na wiele rodzajów chemikaliów.

Utwardzenie i odporność na pylenie – JKC-DENSALT, utwardza beton co czyni go twardszym i bardziej odpornym na ścieranie – dzięki temu posadzka jak i otoczenie nie będzie narażone na pylenie i idące za tym konsekwencje zdrowotne i estetyczne.

Bezpieczne dla środowiska – JKC-DENSALT nie zawiera żadnych substancji rakotwórczych, jak również charakteryzuje się minimalnym VOC.

Aplikacja produktu jest szybka, dzięki czemu możemy użytkować posadzkę w ciągu kilku godzin.

Ekonomiczna – JKC-DENSALT łączy utwardzenie, zagęszczenie i zabezpieczenie przed chlorkami w jednej aplikacji - Redukuje koszty utrzymania czystości oraz drogich napraw.

Ochrona ASR – Reakcja Alkaliczno – Krzemionkowa (ASR) jest problemem ogólnoswiatowym, który występuje, gdy związki alkaliczne zawarte w kruszywie reagują z wodą oraz krzemionką zawartą w cemencie tworząc specyficzną konsystencję żelu, który pogarsza strukturę betonu. Inne utwardzacze chemiczne oparte na bazie związków potasu lub sodu, mogą podnosić alkaliczność i przyczyniać się do powstania czynnika ASR. JKC-DENSALT wykorzystuje technologię litową która nie przyczynia się do podwyższania alkaliczności, a nawet może pomóc w zapobieganiu powstawania czynnika ASR.

UNIKALNE WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

JKC-DENSALT Jest substancją czynną, penetruje poprzez kanały kapilarne w betonie do około 8 milimetrów, tworząc nierozłączne, trwałe, permanentne połączenie ze związkami w betonie (schnie w 30-60 minut). JKC-DENSALT posiada unikalnie reagujące właściwości chemiczne formując trwałą więź z wolnymi związkami wapnia tworząc niezwykle wytrzymałe związki krzemianów trójwapnia, które w połączeniu z mikrocząsteczkami (wapnia i drobnego kruszywa), tworzą nie ekspansywną strukturę, która gwałtownie utwardza nieorganiczne związki w cemencie czyniąc je dużo twardszymi i trwalszymi.

Ponieważ cząsteczki litu są bardzo małe, JKC-DENSALT jest w stanie wnikać głęboko w pory betonowe, gdzie stwórzą barierę chroniącą przed wodą jak również solą, które to przyczyniają się do zwiększania efektu korodowania stali wbudowanej w beton.

JKC-DENSALT pomaga również znacznie ograniczyć wykwyty cząstek soli powstające w procesie wysychania betonu, czego efektem jest również ograniczenie możliwości pojawienia się różnego rodzaju grzybów i pleśni.

JKC-DENSALT Posiada unikalną strukturę atomową (wielkość cząsteczki) i niższą lepkość w porównaniu z typowymi środkami (na bazie sodu i potasu), umożliwiając znacznie lepszą penetrację wewnątrz kanałów kapilarnych, zapewniając konsekwentną i jednolitą konserwację. Zaawansowana technologia powoduje, że beton nie będzie chłonił wody i nie pojawią się alkaliczne wykwyty. Może być stosowany do aplikacji wewnątrz i na zewnątrz zarówno na nowym jak i istniejącym betonie. Zabezpieczone powierzchnie zachowują połysk nawet przy dużym natężeniu ruchu sprzyjającemu wycieraniu. JKC-DENSALT zdecydowanie wydłuża żywotność posadzki, redukuje koszty konserwacji oraz poprawia wygląd na długi czas.


W rzeczywistości, połysk powierzchni posadzki zwiększa się z czasem podczas użytkowania i sprzątania. Zaraz po rozpoczęciu penetracji w głąb porowatej powierzchni betonowej, JKC-DENSALT ulega serii reakcji chemicznych doprowadzających do całkowitego zespolenia się, wzmocnienia i uszczelnienia powierzchni betonowej w wyniku utworzenia trwałych wiązań chemicznych z powierzchnią, co zapewnia długotrwałą ochronę (wiele razy dłużej niż konwencjonalne uszczelniacze do betonu).

ZALETY


- Zabezpiecza elementy betonowe przed szkodliwym działaniem soli i warunków atmosferycznych
- Molekularna wielkość cząsteczek Litu zapewnia głębszą penetrację i trwalszą ochronę.
- Nierozpuszczalny Lit, nie będzie chłonił wody i powodował „pocenia się” powierzchni betonowej.
- Beton nie będzie się rysował, łuszczył i odparzał.
- Reakcje chemiczne tworzą w betonie trwałe nierozpuszczalne krzemiany wapnia, czyniąc je twardszymi i mniej przepuszczalnymi.
- Redukuje pylenie czyniąc czyste i bezpieczne otoczenie.
- Łatwa, jednowarstwowa aplikacja, nie wymagająca wcześniejszego mycia na mokro.
- Może być aplikowana na świeży, nowo zatarty beton, stare, wytarte płyty betonowe oraz prefabrykaty betonowe i elementy konstrukcyjne.
- Środki pielęgnacyjne mogą być nakładane na wierzch zabezpieczonej powierzchni, aby zapewnić prawidłową pielęgnację nie powodując przebarwień lub wybieleni na powierzchni.
- Nie zawiera Sodiu ani Potasu, które mogą powodować powstawanie różnorodnych wykwitów.
- Powoduje wysoką refleksyjność (połysk), który poprawia wygląd betonu i utrzymuje go pomimo ciężkiego ruchu oraz zachowuje aseptyczność przez długi czas.

- Zabezpieczone powierzchnie nie wymagają woskowania aby zapewnić refleksyjny połysk pozostający pomimo użytkowania i konserwacji.
- Na bazie wody, nie zawiera rozpuszczalników, niska zawartość VOC (lotne związki organiczne) <50g/L.
- Trwała i stała odporność na zabrudzenia, poprawa przyczepności, przeciwdziała powstawającym za pośrednictwem wody przebarwieniom.
- Zapobiega wykwitowi oraz wypłukiwaniu wapnia.
- Wydłuża żywotność i pozostaje dłużej niż inne technologie utwardzania.
- Krótki lub żaden okres przestoju w czasie aplikacji.

Redukcja absorpcji chlorków

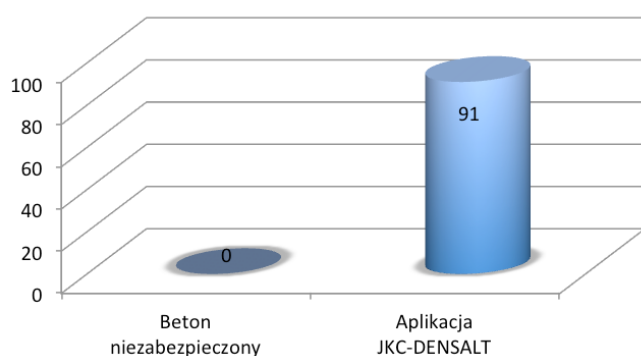

Twardość / Wytrzymałość na ścieranie w skali Mohs'a

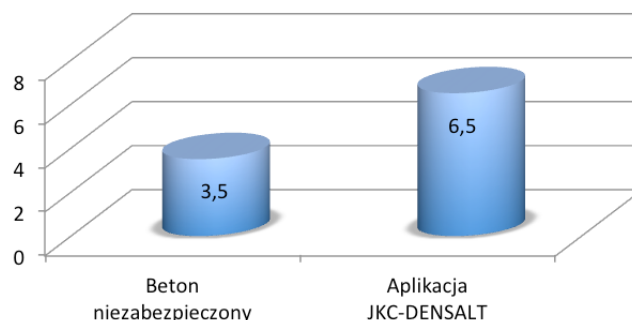

INSTRUKCJA APLIKACJI I WYDAJNOŚĆ

JKC-DENSALT należy nakładać poprzez rozpylanie, wałek, pędzel lub szczotkę, zarówno na nowym jak i starym betonie.

Zawsze należy przeprowadzić test na wybranej powierzchni, aby sprawdzić, czy osiągnie się oczekiwany rezultat. Należy pozwolić powierzchni wyschnąć przed sprawdzeniem i wyborem pożądanej aplikacji. Temperatura otoczenia nie może być niższa niż 6 °C.

NOWY BETON

JKC-DENSALT może być aplikowana na nowo rozłożony beton, zaraz po ostatnim zacieraniu.

Należy dokładnie oczyścić powierzchnię z pozostałości takich jak impregnaty, środki pielęgnacji, plamy olejopochodne, kurz, pył, materiały konstrukcyjne, płyty gipsowe, itp. Nakładaj aplikację równomiernie opryskiwaczem niskociśnieniowym, w miarę potrzeby należy rozwałkować lub rozprowadzić szczotką lub pędzlem w celu równomiernego pokrycia. Należy rozłożyć taką ilość JKC-DENSALT, aby pozostała mokra na powierzchni przez około 20-40 minut. Pozwól wyschnąć aplikacji (1-2 godziny). Po wyschnięciu rozłóż środek pielęgnujący (impregnat lub folia).



ul. Szyszkowa 56 A
02-285 Warszawa
www.jkc-group.pl

PREFABRYKATY I KONSTRUKCJE BETONOWE

JKC-DENSALT może być aplikowany natryskiwaczem niskociśnieniowym na prefabrykaty i konstrukcje betonowe zaraz po ich wykonaniu, a następnie po wyschnięciu (około 1-2 godziny), może być nakładany środek pielęgnujący. Przy pochyłych i pionowych powierzchniach, aplikacja powinna być nakładana w mniejszych ilościach dwukrotnie (druga warstwa po wchłonięciu pierwszej po około 20-60 minutach), aby zapobiec spływaniu lub zaciekom. JKC-DENSALT stanowi zabezpieczenie betonu przed uszkodzeniami w wyniku usuwania innych powłok lub klejów, nałożonych po aplikacji na powierzchnię.

ISTNIEJĄCY (STARY) BETON

JKC-DENSALT może być aplikowany na istniejący beton w każdym wieku. Powierzchnia musi być czysta i jednorodna. Należy mechanicznie usunąć wszelkie zanieczyszczenia, naprawić i wypełnić ubytki i uszkodzenia. Usunąć membrany, środki pielęgnujące, impregnaty, plamy olejowe, brud, kurz, pył i inne zanieczyszczenia. Zaleca się do mycia użycie czarnego pała i środków myjących o neutralnym pH (8). Nie należy używać środków o odczynie kwaśnym, gdyż może spowodować wystąpienie przebarwień. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów, zaleca się szlifowanie powierzchni szlifierkami planetarnymi do gradacji #100 w celu wyczyszczenia i otwarcia betonu.

Należy nakładać aplikację równomiernie opryskiwaczem niskociśnieniowym, w miarę potrzeby rozwałkować lub rozprowadzić szczotką lub pędzlem w celu równomiernego pokrycia. Należy rozłożyć taką ilość JKC-DENSALT, aby pozostała mokra na powierzchni przez około 20-40 minut. Należy pozwolić wyschnąć aplikacji (1-2 godziny).

Za prawidłową aplikację odpowiada użytkownik/inwestor/aplikator. Spotkania na terenie budowy z przedstawicielem JKC-GROUP sp. z o.o. mają na celu jedynie wsparcie techniczne i nie mogą być traktowane jako nadzór i prowadzenie kontroli jakości na terenie budowy.

WYDAJNOŚĆ*

Beton zacierany	10m ² do 15m ² z 1 litra
Beton niezacierany	do 10m ² z 1 litra
Beton polerowany	15m ² do 20m ² z 1 litra

*wydajność jest uzależniona od jakości, klasy, porowatości i wykończenia powierzchni betonowej

Czyszczenie narzędzi

Należy użyć bieżącej wody do czyszczenia narzędzi i wyposażenia. JKC-DENSALT jest przyjazny dla środowiska i nie wymaga specjalnych metod utylizacji.

KONSERWACJA I PIELĘGNACJA

Zalecane jest codzienne zamiatanie, ścieranie mopem, mycie i mechaniczne szorowanie posadzki wodą ze środkami czyszczącymi o neutralnym pH. Czysta woda jest wystarczająca w większości warunków. Nie należy używać środków czyszczących, które zawierają kwasy, związki cytrusowe lub zawierające butyl. Pomimo, że JKC-DENSALT jest chemicznie odporny i pomaga zredukować powstawanie plam, to jego



ul. Szyszkowa 56 A
02-285 Warszawa
www.jkc-group.pl

aplikacja w określonych środowiskach chemicznych i na pewnych koncentratkach kwasowych, może wytrawić powierzchnię, powodując trwałe plamy. Regularna konserwacja i czyszczenie pomogą przedłużyć połysk powierzchni. Należy ścierać wszelkie plamy, możliwie najszybciej po ich powstaniu. Przed malowaniem lub położeniem płytek ceramicznych należy odczekać 6-12 godzin po aplikacji i przeprowadzić test przyczepności. Należy użyć ostrej szczotki, by usunąć brud i zetrzeć kurz. Należy skonsultować się z dostawcą farby / płytek w temacie przygotowania powierzchni i poznania zaleceń. Zawsze należy przeprowadzić badanie przyczepności dla określenia celowości planowanych działań i możliwości uzyskania pożądanego efektu przed rozpoczęciem prac.

OGRANICZENIA

Powierzchnia jest gotowa do użytku, zaraz po wyschnięciu. Typowy okres schnięcia 1-2 godziny. Powierzchnia będzie wykazywać lekko satynowy połysk i ograniczy absorpcję wody. Maksymalna wytrzymałość i odporność osiągnie w ciągu 7-14 dni. Powierzchnia będzie zwiększać swoją twardość, wytrzymałość i połysk w okresie użytkowania – będzie wyglądać jak wypolerowana stosując bieżącą konserwację.

OPAKOWANIA

10 L	Plastikowy kanister	12 kg
30 L	Plastikowy kanister	34 kg

WŁASNOŚCI FIZYCZNE

Postać	przezroczysty roztwór wodny
Ciała Stałe	24%
Aktywne Składniki	100% ciał stałych ogółem
Gęstość	1,1 +/- 0,1 kg/dm ³
pH	11,0
Punkt Świetlny	brak
Zawartość V.O.C.	poniżej 50g/l
Temperatura Zamarzania	0° C
Głębokość Penetracji	2-8 mm
Antypoślizgowość	nie zmienia się po aplikacji

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem. Po otwarciu szczelnie zamknąć. Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



ul. Szyszkowa 56 A
02-285 Warszawa
www.jkc-group.pl

BEZPIECZEŃSWTO

JKC-DENSALT jest środkiem o wysokim pH, który w kontakcie z wodą i innymi płynami powoduje powstanie czynników mogących powodować lekkie oparzenia, podrażnienia i wysypkę.

Produkt drażniący (Xi).

R36 – Działa drażniąco na oczy.

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

Przemysł i Produkcja: Zakłady przemysłowe, Obiekty składowania i magazynowania, Centra dystrybucji, Zakłady przetwórstwa żywności, Fabryki tekstyliów, Zakłady oczyszczania ścieków, Farmaceutyczne, Elektroniczne, Chłodnie i mroźnie, Produkcja napojów, Przetwarzanie substancji chemicznych

Transport: Garaże, Parkingi, Hangary lotnicze, Salony i serwisy motoryzacyjne, Platformy parkingowe, Terminale transportowe, Strefy konserwacji pojazdów

Instytucje Handlowe i Oświatowe: Przestrzenie sprzedażowe i sale wystawowe, Centra handlowe, Biurowce, Bary i restauracje, Zakłady poprawcze, Szkoły i obiekty oświatowe, Miejsca sportu i rozrywki, Stadiony

Opieka Zdrowotna: Szpitale, Obiekty dla zwierząt, Obiekty opieki zdrowotnej, Kliniki weterynaryjne

Obszary Publiczne: Przejścia i korytarze, Komory dezynfekcyjne, Doki ładunkowe

DOSTĘPNOŚĆ

JKC-DENSALT musi być rozkładany przez Autoryzowanego Aplikatora.

JKC-DENSALT jest dostępny w siedzibie JKC GROUP sp. z o.o., w Warszawie przy ul. Szyszkowej 56 A.

GWARANCJA

INFORMACJE O OGRANICZONEJ GWARANCJI

JKC GROUP sp. z o.o. podejmuje największy możliwy wysiłek, by wdrażać wysoki poziom zarówno w produkcji naszych produktów jak i w informowaniu, że wydajemy owe produkty i o sposobach ich używania. Gwarantujemy, że nasze produkty są dobrej jakości i wymienimy lub jeśli uznamy to za stosowne, zwrócimy równowartość ceny zakupu wszystkich produktów, które okażą się wadliwe. Jednakże zadowalające skutki zależą nie tylko od jakości produktów, ale również od wielu czynników pozostających poza naszą kontrolą. Dlatego, z wyjątkiem wspomnianej wyżej sytuacji, JKC GROUP sp. z o.o. **NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI WYRAŻNEJ ANI DOMNIEMANEJ, WŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ PRZYDATNOŚCI DLA SZCZEGÓLNEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA.** Jakiegokolwiek roszczenia dotyczące wady produktu muszą zostać złożone na piśmie w ciągu roku od daty zakupu. Żadne roszczenie nie będzie rozpatrzone bez takiego pisemnego powiadomienia lub po upływie w/w czasu. Użytkownik określa stosowność produktów do planowanego użycia i podejmuje pełne ryzyko i odpowiedzialność w związku z tym. Wszelkie zmiany w drukowanych zaleceniach dotyczących



ul. Szyszkowa 56 A
02-285 Warszawa
www.jkc-group.pl

stosowania naszych produktów muszą zostać zaakceptowane przez przedstawiciela JKC GROUP sp. z o.o.. Niniejsze informacje i wszystkie porady techniczne są oparte na obecnej wiedzy i doświadczeniu JKC GROUP sp. z o.o., jednakże JKC GROUP sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostarczenie tych informacji i porad włącznie z obszarem odpowiedzialności, do którego takie informacje i porady mogą się odnosić, dotyczącym praw istniejących własności intelektualnych strony trzeciej, w szczególności praw patentowych. JKC GROUP sp. z o.o. NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZARÓWNO ZA CELOWE JAK I PRZYPADKOWE USZKODZENIA (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ DOCHODÓW) JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. JKC GROUP sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w następstwie postępu technicznego bądź dalszego rozwoju. Obowiązkiem i odpowiedzialnością klienta jest, by starannie zbadać i wypróbować wszystkie zakupione towary. Wydajność produktu podana tutaj powinna zostać zweryfikowana przez przeprowadzenie odpowiednich testów.

Zawarte tu informacje są odzwierciedleniem naszej wiedzy i woli, są dokładne i powinny być użyte jako instrukcja obsługi do omawianego produktu. Jednakże, jako że warunki stosowania preparatu, sposób jego aplikacji oraz użytkowanie pokrytej nim powierzchni są poza naszą kontrolą, nie dajemy gwarancji uzyskania właściwych rezultatów. W razie wątpliwości, należy najpierw przeprowadzić testy.